BixLink International Ltd.
No.206, Taode Rd., Bade Dist.,
Taoyuan City 33450, Taiwan,R.O.C.
Tel: +886-3-366-6906 Fax: +886-3-366-6962

Data Sheet for CR1225

Battery Type	CR1225
Nominal Voltage	3 V
Nominal Capacity	48mAh
Standard Load	62 KΩ
Standard Current	0.1 mA
Max. Continuous Current	0.45 mA
Max Pulse Current	5 mA
Operating Temperature	-20~60℃
Weight	0.87 (g)
Chemistry	Lithium / Manganese Dioxide

Dimensions (mm)



A	$\Phi 10.67^{+0}_{-0.04}$
B	$\Phi 12.5^{+0}_{-0.15}$
C	$1.85^{+0}_{-0.05}$
D	$2.50^{+0}_{-0.2}$

Note: Capacity 48mAh is obtained at standard cc load to 2.0V at 23℃.

Discharge Characteristics

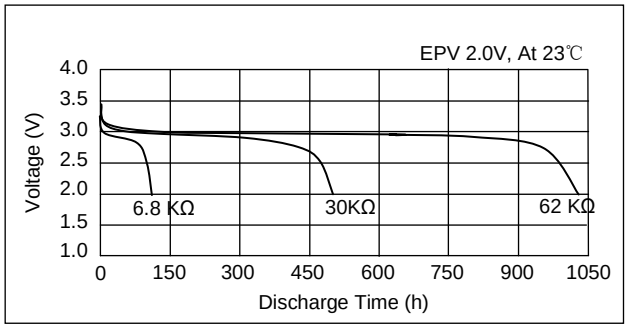

Temperature Characteristics

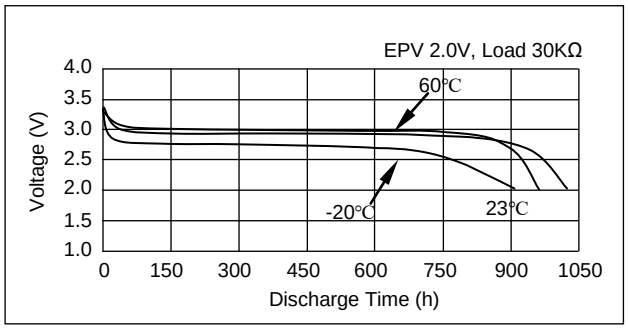

Pulse Discharge Characteristics

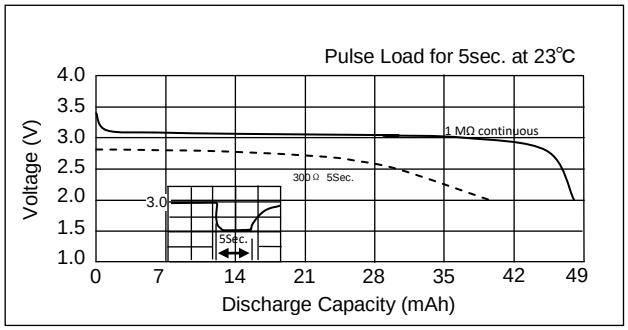

Load vs. Capacity

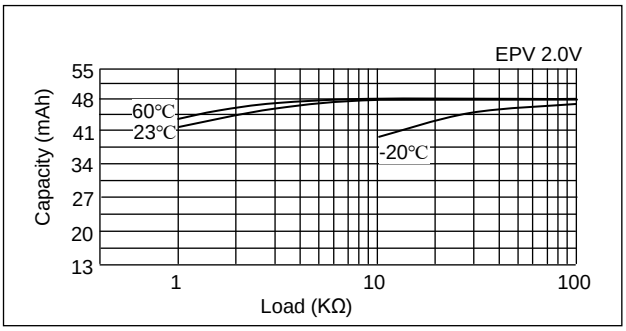

All data contained herein is for single cell and may vary for cell with specific configuration, subject to change without prior notice.